

КОМУТАЦІЙНЕ ТА ЗАХИСНЕ СИЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Автоматичні вимикачі

Силкові автоматичні вимикачі серії УКРЕМ ВА-2004N



Відповідають **ДСТУ EN 60947-2**

Призначення

Захист від перевантажень і струмів короткого замикання, а також нечасті оперативні комутації розподільчих мереж.

Застосування

Застосовуються в електроустановках промислових, громадських та житлових об'єктів:

- захист відвідних ліній;
- захист кіл електродвигунів;
- нечасті пуски асинхронних електродвигунів;
- енергозбереження.


Особливості та переваги конструкції

- Проста, надійна конструкція, перевірена часом.
- Композитні контактні напайки з вмістом срібла забезпечують низький перехідний опір та стійкість до підгорання.
- Масивні дугогасні камери надійно гасять дугу.
- Корпус виготовлений з пластмаси, що не підтримує горіння.

Технічні характеристики

Параметр	Значення					
Типорозмір	63	125	250	400	630	800
Тип розчіплювача	Тепловий, електромагнітний					
Номинальний робочий струм I_e , А	20, 25, 32, 40, 50, 63	40, 50, 63, 80, 100, 125	125, 160, 180, 200, 250	250, 315, 350, 400	630	800
Номинальна робоча напруга U_e , В	380					
Номинальна частота f , Гц	50					
Номинальна напруга ізоляції U_i , В	500	660		800		
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , кВ	6			8		
Категорія застосування	А					
Кількість полюсів	3					




Умовне позначення виробів

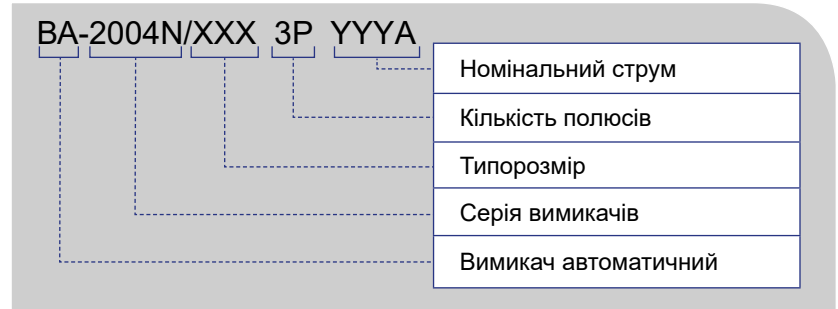




Комплектація

- Міжфазні перетинки – 4 шт. (габарит 63А – 2 шт.).
- Комплект гвинтів для кріплення на монтажну панель – 4 шт.
- Термінальне кріплення: затискних болтів – 6 шт, шайб – 6 шт, гроверів – 6 шт.




Габаритні розміри

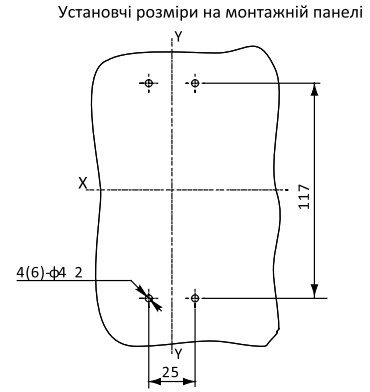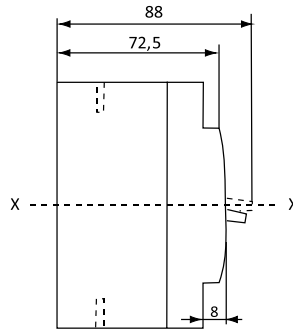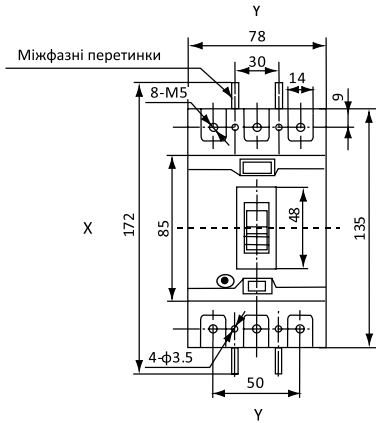


2004N/63

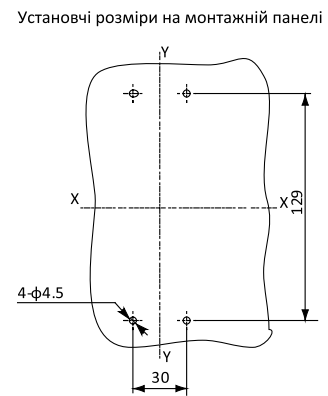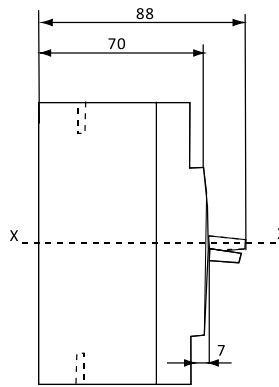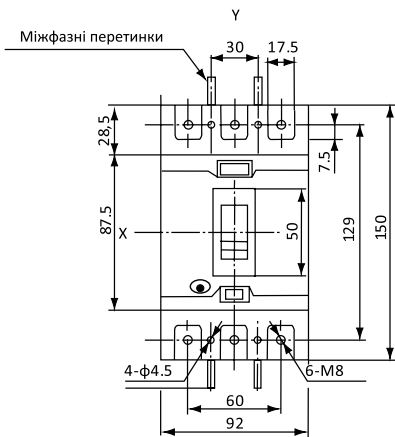



2004N/125

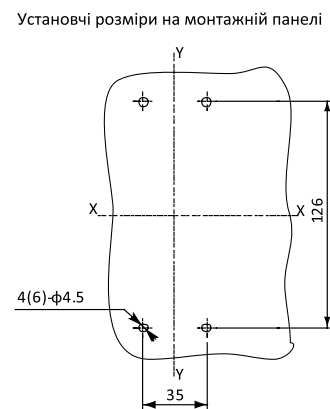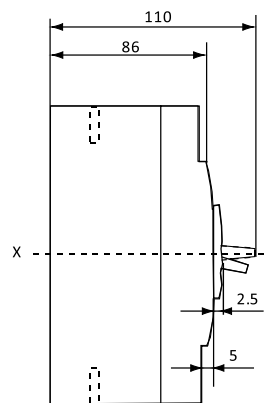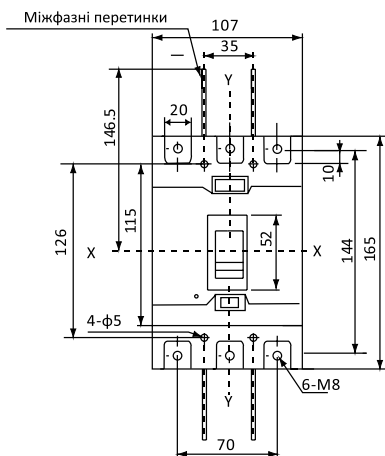


2004N/250

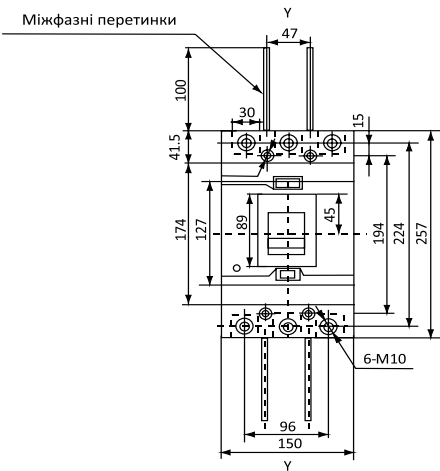



Установчі розміри на монтажній панелі

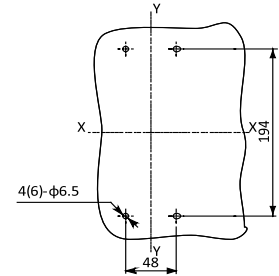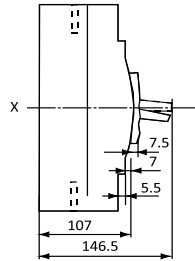


2004N/400

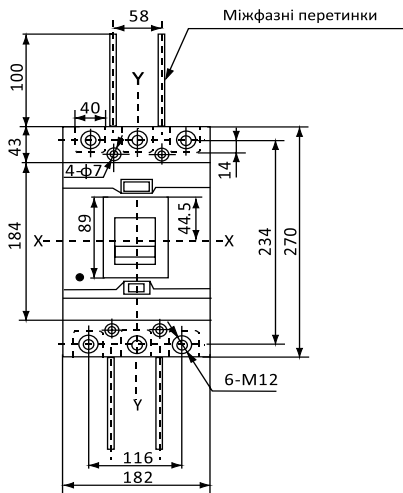



Установчі розміри на монтажній панелі

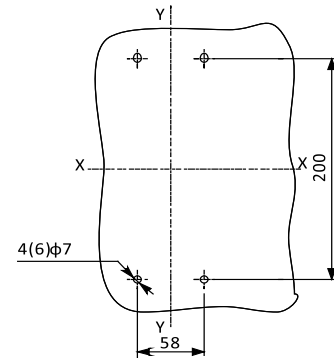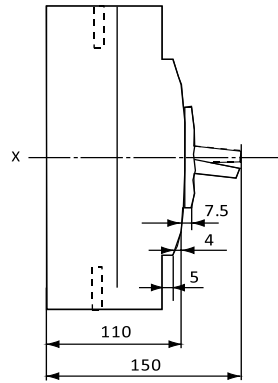

2004N/630

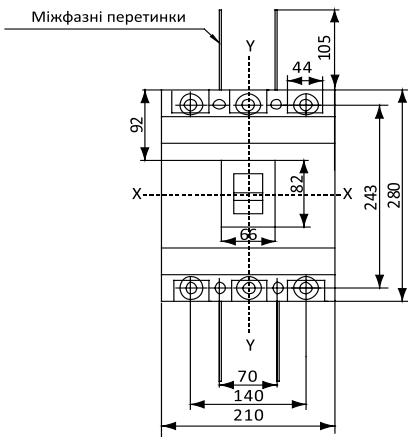

Установчі розміри на монтажній панелі

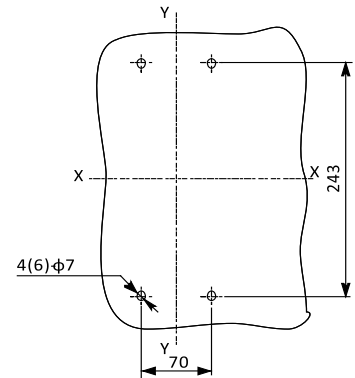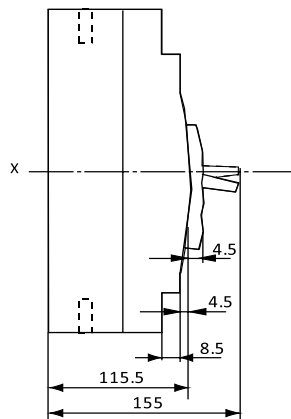

2004N/800

Інформація для замовлення

Модель	I _e , A	I _{ср} , кА	Артикул
Типорозмір 63			
BA-2004N/63 3P 20A	20	15	A0010040060
BA-2004N/63 3P 25A	25		A0010040061
BA-2004N/63 3P 32A	32		A0010040062
BA-2004N/63 3P 40A	40		A0010040063
BA-2004N/63 3P 50A	50		A0010040064
BA-2004N/63 3P 63A	63		A0010040065
Типорозмір 125			
BA-2004N/125 3P 40A	40	20	A0010040077
BA-2004N/125 3P 50A	50		A0010040078
BA-2004N/125 3P 63A	63		A0010040079
BA-2004N/125 3P 80A	80		A0010040066
BA-2004N/125 3P 100A	100		A0010040067
BA-2004N/125 3P 125A	125		A0010040080
Типорозмір 250			
BA-2004N/250 3P 125A	125	35	A0010040081
BA-2004N/250 3P 160A	160		A0010040068
BA-2004N/250 3P 180A	180		A0010040071
BA-2004N/250 3P 200A	200		A0010040069
BA-2004N/250 3P 250A	250		A0010040070
Типорозмір 400			
BA-2004N/400 3P 250A	250	35	A0010040072
BA-2004N/400 3P 315A	315		A0010040082
BA-2004N/400 3P 350A	350		A0010040073
BA-2004N/400 3P 400A	400		A0010040074
Типорозмір 630			
BA-2004N/630 3P 630A	630	50	A0010040075
Типорозмір 800			
BA-2004N/800 3P 800A	800	50	A0010040076